ACO DRAIN® Multiline V 100–V 500
Asfaltti · Kuormitusluokka D 400–E 600

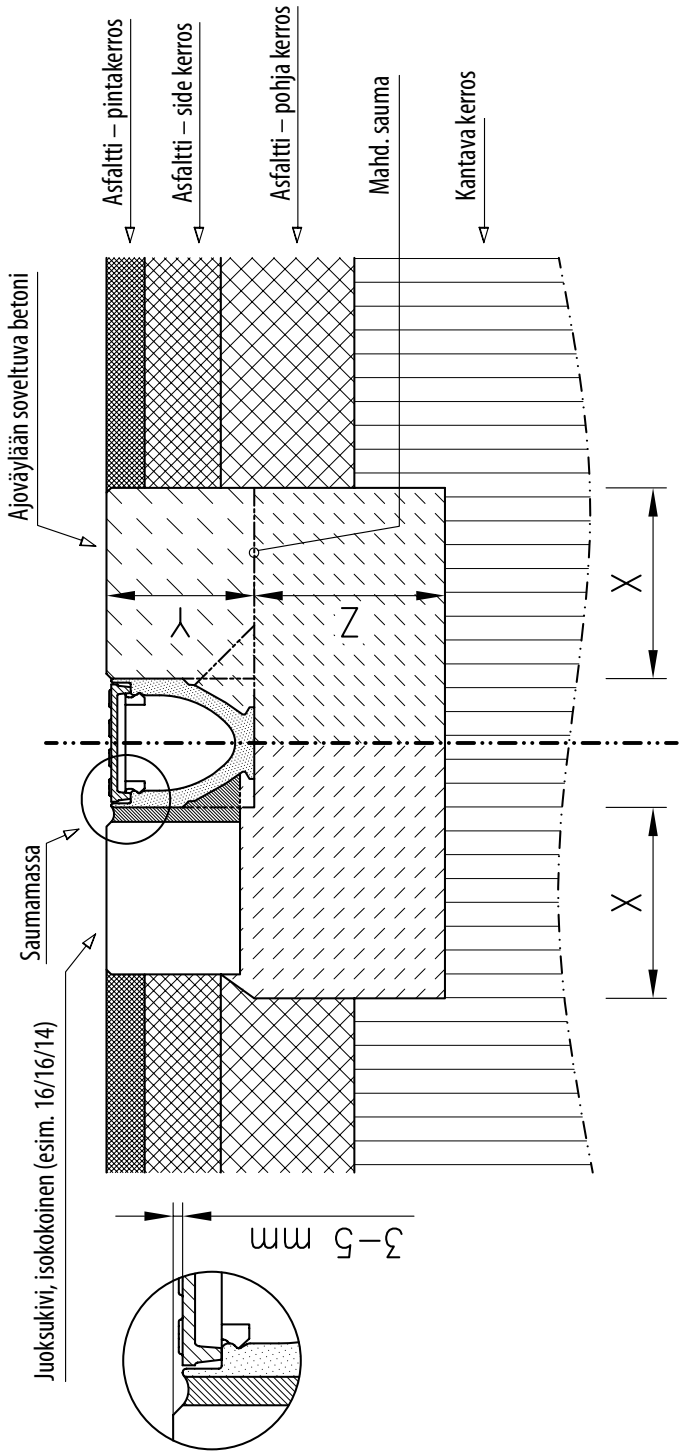

	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Kuormitusluokka EN 1433 -standardin mukaan						
Betonin laatu – vähimmäislaatu				K25	K25	
Rasitusluokka				XF 1	XF 1	
Alustan mitat [cm] **x**				≥ 20 (25)	≥ 20 (25)	
y				Kouruelementin rakennekorkeus		
z				≥ 20 (25)	≥ 20 (25)	

Luku suluissa koskee kourutyyppejä V400 ja V500.

ACO Nordic Oy

Lemminkäisenkatu 46
20520 TURKU
aco-nordic@aco-nordic.fi
Puh: 02-2534 534
Fax: 02-2534 404

www.aco-nordic.fi